

STATIONÄRE TANKREINIGUNGSDÜSE STATIC TANK CLEANING NOZZLE

MERKMALE

- Jede der gebündelt angeordneten Düsen ist eine verstopfungsfreie Vollkegeldüse aus der MP-Serie
- Mit verschiedenen anderen BETE-Düsen für jede gewünschte Anwendung lieferbar
- Anschluss mit Innengewinde

SPRÜHEIGENSCHAFTEN

- 360° Sprühbild
- Sechs Düsen in gebündelter Anordnung, die in alle Richtungen sprühen

Sprühwinkel:
360°

Durchflussmengen:
28,6 bis 280 l/min

DESIGN FEATURES

- Each nozzle in the stationary cluster is a BETE clog-resistant full cone nozzle of the TF series
- Can be supplied with various other BETE nozzles for any desired application
- Female connection

SPRAY CHARACTERISTICS


- Spherical omni directional coverage
- Six nozzles arranged in cluster to project spray in all directions

Spray Angles:
360°

Flow rates:
28,6 to 280 l/min




Typische CLUMP Installation

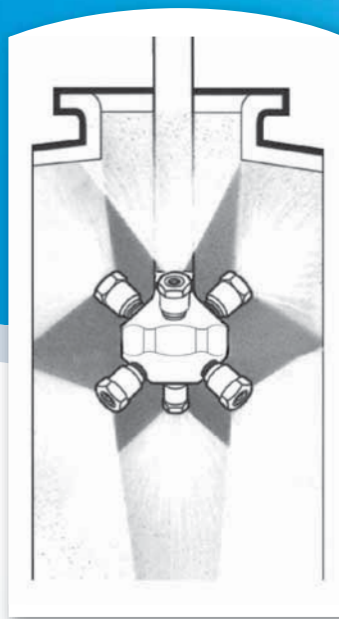

Typical CLUMP installation

3/4" CLUMP

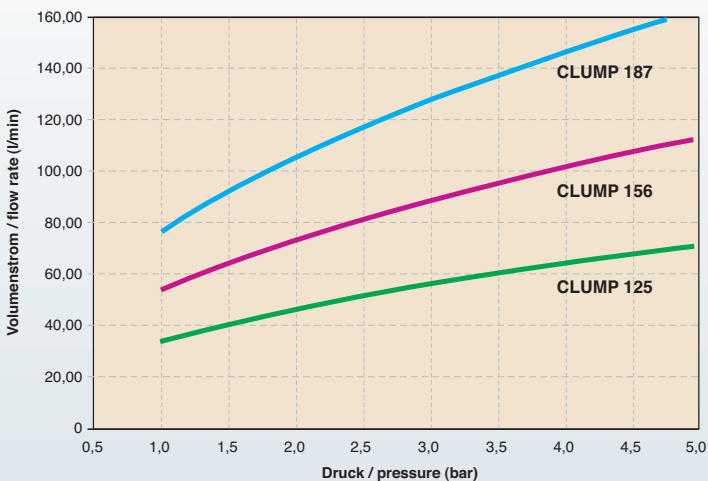

1" CLUMP

